


# Diamond Vogel®

## Zero Plus

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА Zero

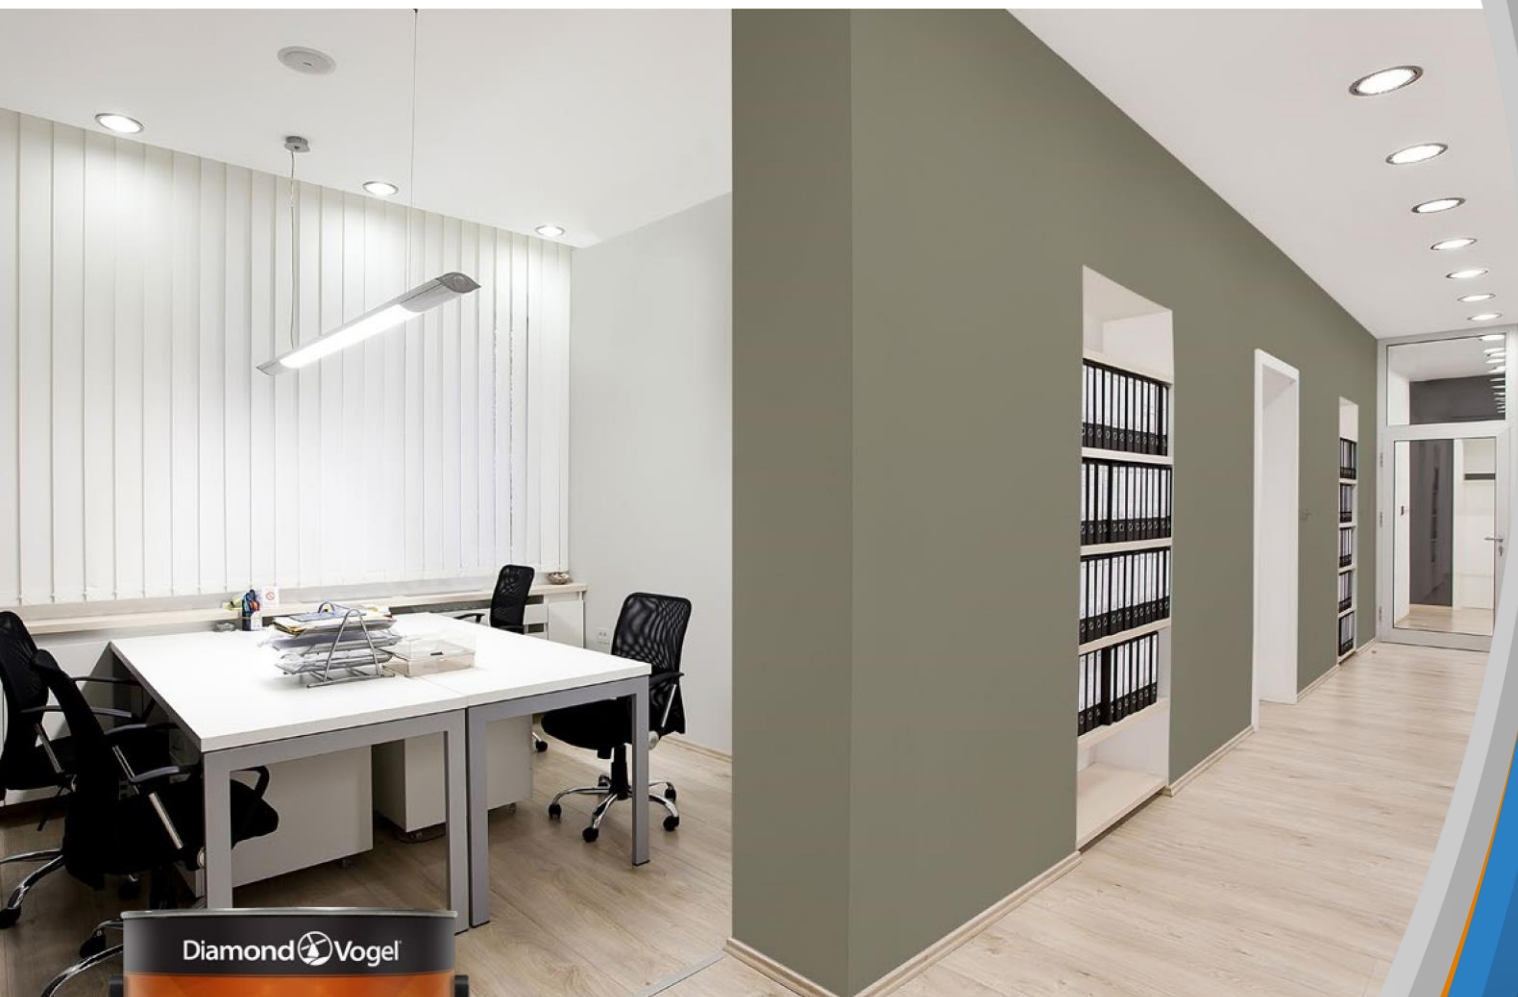

Zero Plus является идеальным решением для требовательных коммерческих проектов, где требуется свести к минимуму воздействие на качество воздуха в помещении.

\* Zero Plus маркируется как ZERO VOC (нулевое содержание летучих органических соединений). Все краски с нулевым содержанием летучих органических соединений выделяют химические вещества. Эта краска выделяет химические вещества во время нанесения и примерно в течение двух недель после покраски, но в гораздо меньших количествах, чем обычные латексные краски. Чувствительные группы должны свести к минимуму воздействие во время окраски и в течение 24 часов после нее. «Нулевое содержание летучих органических соединений» не означает «безопасность для астмы/аллергиков».

## Решение для сложной коммерческой

Zero Plus Interior Zero VOC\* Latex идеально подходит для коммерческих проектов, где требуется свести к минимуму воздействие на качество воздуха в помещении. Zero Plus — это формула с нулевым содержанием летучих органических соединений, которая обеспечивает исключительную стойкость, легко подкрашивается и наносится без особых усилий. Zero Plus — идеальное решение для сложной коммерческой работы.

\* Zero Plus маркируется как ZERO VOC (нулевое содержание летучих органических соединений). Все краски с нулевым содержанием летучих органических соединений выделяют химические вещества. Эта краска выделяет химические вещества во время нанесения и примерно в течение двух недель после покраски, но в гораздо меньших количествах, чем обычные латексные краски. Чувствительные группы должны свести к минимуму воздействие во время окраски и в течение 24 часов после нее. «Ноль летучих органических соединений» не означает «безопасность для астмы/аллергиков».



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	FLAT Глубокий Мат	EGGSHELL Яичная Скорлупа	SEMI-GLOSS Полуглянec
Покрытие	< 5@ 85°	25–30 при 85°	43–48 при 60°
Тип связующего	Винил Акрил		
Время высыхания на отлип	1-2 часа при 70°F и относительной влажности 50%		
Повторное нанесение	6 часов при температуре 70°F и относительной влажности 50%		
Рекомендуемая толщина сухой пленки в один слой	От 0,04 до 0,05 мм		
Расход	от 6,7 до 9,1 м2/литр		
Сухой остаток по объему	34%	34%	35%
ЛОС	<50 г/л		

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАШЕЙ СЕМЬИ



Наш основатель, Эндрю Фогель, считал, что только краска, которую он создал и довел до совершенства, подходит для окраски домов и амбаров в суровом и изменчивом климате Среднего Запада. Наша лакокрасочная компания родилась в 1926 году из скромной мастерской-лаборатории. Четыре поколения нашей семьи продолжают дело нашего основателя. Используя наш производственный потенциал, через наши магазины и

наших дилеров мы продолжаем предлагать премиальные продукты и услуги, исходя из принципов, на которых была основана наша компания. Мы совершенствуем наши формулы, развиваем производство и каналы сбыта наших продуктов. Мы вкладываем всю нашу любовь и страсть в наш бизнес. Мы обещаем вам продолжать делать все, чтобы быть достойными дела Эндрю Фогеля!